



g.milani soc. coop
 via cavaglietto, 25
 28010 Cavaglio d'Agogna (No)
 P.iva - C.f. 02331140034
 Tel 0322 806820
 Fax 0322 806977
 gmilani@commutatore.com
 www.gmilani.it

COMMUTATORE A 24 CONTATTI

Modello 2V vetroepoxy

Commutatori per segnali e bassa potenza.
 Sistema di contatto a pattino strisciante.
 Fermo mobile.
 Contatti solo cortocircuitanti.

Commutazioni:

1 via 24 posizioni per settore
 2 vie 12 posizioni per settore
 3 vie 8 posizioni per settore
 4 vie 6 posizioni per settore
 massimo 10 settori



Angolo di scatto 15° (30°, 60° o 90° a richiesta).
 Coppia di scatto: 1,5 oppure 2Kgcm (altri valori a richiesta).

Versione HV (a richiesta) con alberino in materiale isolante,
 poliestere/vetro (massimo 4 settori).
 Eventuali viti di montaggio in nylon (massimo 1 settore).

Versione STAGNA (a richiesta) prevede un anello
 di tenuta sull'alberino, nell'interno della bussola filettata
 ed una rondella in gomma nitrilica da montare retroquadro.

RITORNO A MOLLA dalla prima alla seconda posizione,
 OPPURE dall'ultima alla penultima (massimo 5 posizioni).
 DOPPIO RITORNO A MOLLA dalla prima alla seconda posizione
 e dall'ultima alla penultima (massimo 5 posizioni).

Alla quota 21 mm, aggiungere 8,5 mm per ogni settore in più.

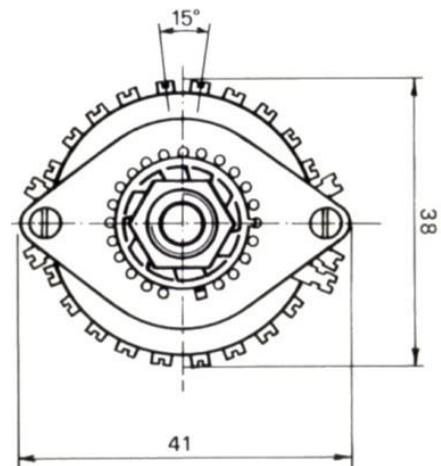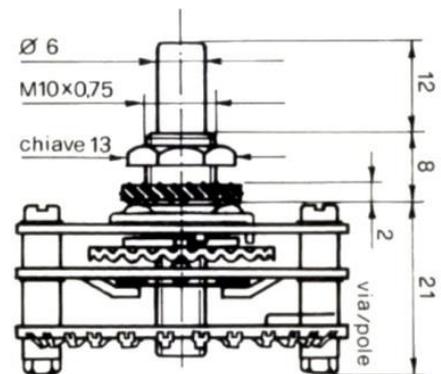

Conformità **RohS**: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003.
 Rispetta la direttiva **B.T.** 60947-5-1

Portata in commutazione:	0,9A 230 Vac / 4A 30 Vdc (con carico resistivo)
Resistenza di contatto:	< 9 mohm (valore medio iniziale)
Isolamento:	1400 Vac 200x10 ⁹ ohm
Durata	> 200.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)

MADE IN ITALY